

Dima per saldatura di montanti

Dispositivo universale di saldatura per piastre superiori, di base e frontali e per piastrine di corrimani

Con la dima per saldatura di montanti potete saldare piastre e piastrine di corrimani in modo rapido e razionale. La dima è universalmente adatta per montanti di ringhiere, sostegni e piccoli supporti in costruzioni metalliche. Mediante le scale di misurazione fisse è possibile regolare tutti i fermi della CREA-FIX sui valori desiderati. Le piastre possono essere posizionate simmetricamente o anche eccentricamente.

Una volta impostata, con la CREA-FIX potete produrre singoli pezzi o elementi in serie.


Immettere le parti costruttive e saldarle – in modo veloce, preciso e universale.

Allestimento



Regolazione preliminare

La dima di saldatura CREA-FIX viene regolata in funzione delle dimensioni e della posizione del montante rispetto alla piastra. Tutte le misure vengono lette direttamente.

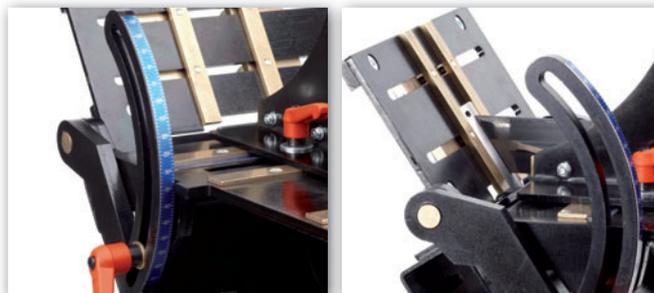

Impostazione dell'angolo

Qualsiasi angolo? Molto semplice: la sede per la piastra può essere regolata da 0 a 90 gradi e l'angolo desiderato viene recepito.

I vantaggi

- Guadagno di tempo – Nessuna taratura e tracciamento, l'angolo è preciso
- Universale – Saldare piastre di tutti i tipi su montanti piatti, rotondi, prismatici, a T o L
- Preciso – Posizionamento esattamente regolabile
- Inclinazione – Angolo liberamente definibile e regolabile.
- Semplice – Uso molto semplice, tempo breve di addestramento
- Mobile – Montata su sottotelaio mobile, la dima può essere usata ovunque.

Brevetto europeo presentato



Piastra a 90°



da piccola...



...a grande



Rilevazione dell'angolo
preciso di inclinazione

Tubo rotondo con angolo
di inclinazione

Anche i montanti a T possono
essere facilmente inseriti
in caso di montaggio
frontale

Montata su sottotelaio
mobile – applicabile ovunque



Dati tecnici

Lunghezza 400mm

Larghezza 320mm

Peso 25 Kg

Profilati fino a L 135 mm, A illimitata, max. 30 Kg

Campo angolare da 0° a 90°

Grandezza piastre fino a L 180 mm, A illimitata

Spostamento massimo 85 mm

Trattamento superficiale nero zincato

Sottotelaio mobile (opzionale) 800x800x800mm



Info & contatto

CREAMETAL AG

Bielstrasse 14

CH – 3273 Kappelen

Tel. +41(0) 31 310 18 88

Fax +41(0) 31 310 18 89

info@creametal.ch

www.creametal.ch